

ROMÂNIA
Județul Maramureș
Consiliul Local Dragomirești

HOTĂRÂREA Nr. 61

din 2 iulie 2021 , cu privire la aprobarea proiectului tehnic "Alimentare cu apă în orașul Dragomirești, județul Maramureș-realizare branșamente cămin apometru" realizat de S.C. Reghia Proiect S.R.L. Baia Mare a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției, precum și a devizului general estimativ;

Consiliul Local Dragomirești , județul Maramureș;

Examinând:

Proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Dragomirești înregistrat sub nr. 2860 / 2021;

Referatul de aprobare al proiectului inițiat de primarul orașului Dragomirești înregistrat sub nr. 2861 / 2021

Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Dragomirești (arhitect șef) înregistrat sub nr. 2862 / 2021);

Având în vedere:

Hotărârea Consiliului Local Dragomirești nr. 59/2021 cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al orașului Dragomirești pe anul 2021;

Prevederile art.129 alin.(2) lit. b),d) alin.(4) lit. d), alin. 7 lit. k), p) și alin. 8 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

În temeiul atribuțiilor conferite prin art. 196 alin. (1) lit. "a" din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1-Se aprobă proiectul tehnic (P.T.) "Alimentare cu apă în orașul Dragomirești, județul Maramureș-realizare branșamente cămin apometru" realizat de S.C. Reghia Proiect S.R.L. Baia Mare , a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției precum și a devizului general estimativ, conform anexei nr. 1.la prezenta și care face parte integrantă din aceasta.

Art.2-Se aprobă execuția lucrărilor la obiectivul de investiții "Alimentare cu apă în orașul Dragomirești, județul Maramureș-realizare branșamente cămin apometru".

Art. 3-Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se împuternicește primarul orașului Dragomirești prin aparatul de specialitate al acestuia.

Art.4-Prezenta hotărâre se comunică la:

-D-nul Țiplea Vasile, primarul orașului Dragomirești;

-Compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Dragomirești;

- Serviciul public apă-canal;
- Secretarul general al oraşului Dragomireşti;
- Instituția Prefectului-județul Maramureș.



CONTRASEMNEAZĂ:

Secretar General,
Gavriș Ardelean

Cvorum:13 consilieri prezenți din totalul de 13, voturi"pentru"-9, voturi"abținere"-4, voturi"împotriva"-0.

SC Rhegia Proiect SRL
Baia Mare

Indicatori tehnico-economici

privind


Investitia: ALIMENTARE CU APA IN ORASUL DRAGOMIRESTI, JUD. MARAMURES - REALIZARE BRANSAMENTE CAMIN APOMETRU

Camin apometru complet echipat cu instalatie si contor Dn20: 1100 buc
Bransament din teava PEHD PN6 Dn25 mm
– lungime medie/bransament 6 ml: 1100 buc–6600 m

Pret unitar bransament apa:	3.369,04 lei
TVA:	640,12 lei
Pret unitar cu TVA:	4.009,16 lei

Valoare totala 1100 buc bransamente apa:	3.449.657,18 lei
TVA:	655.434,86 lei
Valoare totala cu TVA:	4.105.092,04 lei

SC Rhegia Proiect SRL




FORMULAR F2

Obiectiv :

ALIMENTARE CU APA IN ORASUL, DRAGOMIRESTI, JUD. MARAMURES-
REALIZARE BRANSAMENTE CAMIN APOMETRUCentralizatorul
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

OBIECT: BRANSAMENTE APA DRAGOMIRESTI

Nr.cap/ subcap. deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)	Din care C+M (exclusiv TVA)
		lei 3	lei 4
1	2		
4.1	Constructii si Instalatiile aferente acestora		
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare		
4.1.2	Rezistenta		
4.1.3	Arhitectura		
4.1.4	Instalatii	2619,04	2619,04
	520118 BRANSAMENT APA - 1 buc	2619,04	2619,04
	TOTAL I	2619,04	2619,04
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
	TOTAL II	0,00	0,00
	Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	750,00	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
	TOTAL III	750,00	
6.2	Probe tehnologice si teste		
	TOTAL IV	0,00	0,00
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	3369,04	2619,04
	Taxa pe valoarea adaugata	640,12	497,62
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	4009,16	3116,66

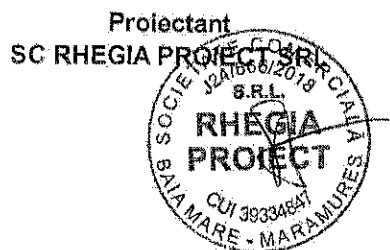

FORMULAR F4

OBIECTIV :

Alimentare cu apa in orasul Dragomiresti, judetul Maramures - realizare bransamente camin apometru

Proiectant :

SC Rhegia Proiect SRL
Baia Mare

LISTA
cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar -lei/U.M.-	Valoarea (exclusiv TVA) (3x4) - lei -	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5	7
1	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					
1.1	a) Camin apometru complet echipat cu contor apa rece Dn20mm	BUC.	1	750,00	750,00	Fisa tehnica nr.1
2	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport					
2.1	a) ...					
3	Dotari					
4	Active necorporale					
TOTAL					750,00	



Proiectant,
SC Rhegia Proiect SRL
Baia Mare

L.S.

Formularul F3

Obiectivul: 0520 45330000 ALIMENTARE CU APA IN ORASUL
DRAGOMIRESTI, JUD. MARAMURES-
REALIZARE BRANSAMENTE CAMIN
APOMETRU

Obiectul: 0001 45330000 BRANSAMENTE APA DRAGOMIRESTI
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 520118 BRANSAMENT APA - 1 BUC

Categoria de lucrari: 0512
Preturile sunt exprimate in RON

= NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT	MAN	UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L =
001	DC04B1	M	1.900	3.95	7.50	
	TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST			7.35	13.96	
	CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA			5.88	11.17	
	DRUMURI			0.00	0.00	
		0.000		0 Total=	32.64	
002	DG06B1	M.C.	0.150	0.00	0.00	
	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT			84.50	12.68	
	POZARE CABL COND POD GURI, SCURG IN ALEI			27.00	4.05	
	FUND DRUM			0.00	0.00	
		0.000		0 Total=	16.73	
003	TRA01A05	TONA	0.240	0.00	0.00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00	0.00	
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			0.00	0.00	
	DIST.= 5 KM.			9.00	2.16	
		0.000		0 Total=	2.16	
004	DI01A1	MP.	0.500	12.58	6.29	
	REP SUPR DEGR INCL PLOMBARE GROPI LA			19.35	9.68	
	IMBR BIT PRINSTROP SUCCES CALD SI ASTERN			2.68	1.34	
	CRIB CU DECAP MANU			0.00	0.00	
		0.004		0 Total=	17.30	
005	DE20D1	MP.	0.600	0.10	0.06	
	ASFALT TURNAT PE PART CAROS GROS 6 CM			10.54	6.32	
	ASTER MAN			0.00	0.00	
		0.000		0.00	0.00	
		0.000		0 Total=	6.38	
005	2600244	KG	0.086	2.60	0.22	
	BITUM PT DRUMURI LICHID NII 1447			0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
		0.001		0 Total=	0.22	
005	2200859	TONA	0.086	250.00	21.50	
	BETON ASFALTIC BA8			0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
		0.000		0 Total=	21.50	

006	TRA01A50	TONA	0.086	0.00	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00	0.00
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			0.00	0.00
	DIST.= 50 KM.			50.00	4.30
		0.000		0 Total=	4.30
007	TSA07F1	M.C.	0.750	1.72	1.29
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU			116.75	87.56
	SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.			0.00	0.00
	ADINC.2, 01-4M,T.TARE			0.00	0.00
		0.001		0 Total=	88.85
008	TSC04C1	100 MC.	0.030	0.00	0.00
	SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU			0.00	0.00
	UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT.3			164.40	4.93
				0.00	0.00
		0.000		0 Total=	4.93
009	TSA24A1	ORA	0.090	0.00	0.00
	EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU			0.00	0.00
	INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE			60.00	5.40
	6,6-12KW			0.00	0.00
		0.000		0 Total=	5.40
010	TSF01A1	MP.	9.040	6.90	62.38
	SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.			12.75	115.26
	ORIZ.LAT.INTRE MAL.<1, 5M,ADIN.0, 0-2M, 0,0			0.00	0.00
	-0,2M INTRE DULA			0.00	0.00
		0.004		0 Total=	177.64
011	TSD01C1	M.C.	2.800	0.00	0.00
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,			10.83	30.32
	STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.			0.00	0.00
	BULG.TEREN TARE			0.00	0.00
		0.000		0 Total=	30.32
012	TSD04B1	M.C.	0.900	0.26	0.23
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.			18.75	16.88
	EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE			0.00	0.00
	10CM GROS.T.COEZIV			0.00	0.00
		0.000		0 Total=	17.11
013	TSD05B1	100 MC.	0.020	0.00	0.00
	COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A			220.50	4.41
	UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE			235.75	4.71
	STRAT DIN PAM.COEZI			0.00	0.00
		0.000		0 Total=	9.12
014	ACE08A1	M.C.	0.930	49.20	45.76
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA			15.25	14.18
	SI CANALIZARE CU: NISIP			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.000		0 Total=	59.94

015	TRA01A05	TONA	1.500	0.00	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00	0.00
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASculANTA PE			0.00	0.00
	DIST.= 5 KM.			9.00	13.50
		0.000	0 Total=		13.50
016	TRA01A05P	TONA	1.780	0.00	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU			0.00	0.00
	MOLOZULUI CU AUTOBASculANTA DIST.= 5 KM			0.00	0.00
				9.00	16.02
		0.000	0 Total=		16.02
017	TR11AA03F3	TONA	0.180	0.00	0.00
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN			15.00	2.70
	PRAFURI, PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU			0.00	0.00
	TEREN-AUTO CATE			0.00	0.00
		0.000	0 Total=		2.70
018	TSC35F3	100 MC.	0.009	0.00	0.00
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA			0.00	0.00
	2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M			164.40	1.48
				0.00	0.00
		0.000	0 Total=		1.48
019	ACA10E11	[1] M	1.700	0.01	0.02
	COND. PEHD DN=63 MONTATA INGROPAT PRIN			16.00	27.20
	SUDURA CAP LA CAP			1.70	2.89
				0.00	0.00
		0.000	0 Total=		30.11
019	6701126	M	1.785	7.50	13.39
	@TV HDPE80 312UNI7611.7615 PN6 DN 63X3.6			0.00	0.00
	COD 64000089			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.001	0 Total=		13.39
020	ACA10E1	M	6.000	0.01	0.06
	COND. PEHD DN=50MM MONTATA INGROPAT PRIN			14.50	87.00
	SUDURA CAP LA CAP			1.68	10.08
				0.00	0.00
		0.000	0 Total=		97.14
020	6701122	M	6.300	1.65	10.39
	@TV HDPE80 312UNI7611.7615 PN6 DN 25X1.6			0.00	0.00
	COD 64000085			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.000	0 Total=		10.39
021	GD19C1%	BUC.	2.000	0.00	0.00
	IMBINAREA PRIN SUDURA DE TIP ELECTROFUZI			30.00	60.00
	UNE INTRE TEAVA SI FITING (MUFA, TEU,			70.20	140.40
	COT) DIN POLIETILE			0.00	0.00
		0.000	0 Total=		200.40

021 7501985	BUC.	1.000	539.00	539.00
@COLIER BRANSARE HDPE80 DN 200X1" / DN			0.00	0.00
110x3/4" / DN 63X3/4"			0.00	0.00
			0.00	0.00
		0.002	0 Total=	539.00
021 7501984	BUC.	1.000	104.00	104.00
MUFA PEHD FILET INTERIOR 25x1" / 25x34"			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
		0.001	0 Total=	104.00
021 7501983	BUC.	0.031	206.00	6.39
TEU PEHD D=63 / TEU PEHD D=110x63 / DOP			0.00	0.00
PEHD D=63 ELECTROSUDABIL			0.00	0.00
			0.00	0.00
		0.001	0 Total=	6.39
022 EC07A1	M	7.700	0.03	0.23
CABLU INST.COM.SEMNALIZ.BLOCARI,MONTAT			1.50	11.55
LIBER PE FUND CANALE,CU 2-19 COND.DE 0,			0.00	0.00
75-2,5MMP			0.00	0.00
		0.000	0 Total=	11.78
022 6700003	M	7.700	1.30	10.01
BANDA AVERTIZOARE CU CONDUCTOR FY 2.5			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
		0.000	0 Total=	10.01
023 SD13C1	BUC.	1.000	0.50	0.50
ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT.TEVI			7.25	7.25
OTEL CU D=1'',SIMBOL 83-1''			0.00	0.00
			0.00	0.00
		0.000	0 Total=	7.75
023 7501982	BUC.	1.000	100.00	100.00
ROBINET CONCESIE D.1" / D.3/4"			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
		0.001	0 Total=	100.00
024 GA09A1	M	0.020	37.83	0.76
SAPARE TUNEL SI INTROD CONCOM A TEVII DE			75.00	1.50
PROT PE SUB DRUM SAU CF CU AJUT FREZEI			155.20	3.10
TEAVA AVIND 324			0.00	0.00
		0.015	0 Total=	5.36
024 3301364	M	0.020	47.50	0.95
TEAVA SUDATA CONSTR M 88,9X3,2 /OL 32 1			0.00	0.00
S 7657			0.00	0.00
			0.00	0.00
		0.007	0 Total=	0.95

025	GA09A1	M	1.200	37.83	45.40
	SAPARE TUNEL SI INTROD CONCOM A TEVII DE			75.00	90.00
	PROT PE SUB DRUM SAU CF CU AJUT FREZEI			155.20	186.24
	TEAVA AVIND 324			0.00	0.00
		0.015		0 Total=	321.64
025	3301027	M	1.200	20.16	24.19
	TEAVA SUDATA CONSTR M 60,3X2,9 /OL 32 1			0.00	0.00
	S 7657			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.004		0 Total=	24.19
026	ACD17G1	[2] BUC.	1.000	0.00	0.00
	CAMIN APOMETRU DIN PE COMPLET ECHIPAT CU			195.63	195.63
	INSTALATIE, CONTOR, CAPAC ETANSARE			0.00	0.00
	- MONTAJ -			0.00	0.00
		0.000		0 Total=	195.63
027	ACE06A1	M	0.300	43.42	13.03
	SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI			19.75	5.92
	CONDUCTE INTILNITE IN SAPATURA : GRELE			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.023		0 Total=	18.95
028	ACE16A1	M	0.400	0.00	0.00
	MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR			4.00	1.60
	METALICE DE INVENTAR LA SANTURI ET.			0.00	0.00
	CONDUCTE			0.00	0.00
		0.000		0 Total=	1.60
029	SF05A1	M	7.700	0.02	0.15
	EFACTUAREA PROBEI DE ETANS.LA PRES.SI			1.50	11.55
	SPALAT COND.DE APA,DIN TUB FONTA PRES.			0.00	0.00
	AVIND D=50-80MM			0.00	0.00
		0.000		0 Total=	11.70
030	ACE07B1	100 M.	0.077	6.47	0.50
	SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE			39.25	3.02
	ALIMENTARE CU APA AVIND DN 80			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.000		0 Total=	3.52
031	TRI1AA01F3	TONA	0.100	0.00	0.00
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI			11.25	1.12
	MARUNTE, PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU			0.00	0.00
	TEREN-AUTO CATE			0.00	0.00
		0.000		0 Total=	1.12
032	TRI1AA08F3	TONA	0.100	0.00	0.00
	DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE			8.75	0.88
	SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-			0.00	0.00
	RAMPA, TEREN CATEG.			0.00	0.00
		0.000		0 Total=	0.88

033 TRA02A50	TONA	0.100	0.00	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.			0.00	0.00
			50.00	5.00
	0.000		0 Total=	5.00

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.075	1014.19	818.18	375.80	40.98	2249.16

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 375.76
 Valoare aferenta utilaje electrice = 0.04

Detaliere transporturi:

-Articole TRA 40.98

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA
 (818.18 + 375.80 * 0.000 +
 40.98 * 0.000) * 0.022500 = 18.41

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.075	1014.19	836.59	375.80	40.98	2267.57

Cheltuieli indirecte:

2267.57 * 0.10000 = 226.76

Profit:

2494.32 * 0.05000 = 124.72

TOTAL GENERAL DEVIZ:

2 619.04

TVA 2619.04 * 19.0% =

497.62

TOTAL cu TVA

3 116.66

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)